


RÓTULO LUMINOSO SALIDA

MONTAJE DE CIELO O PARED

AKKU
LIGHTING

CÓDIGO PRODUCTO:

EX820-GX

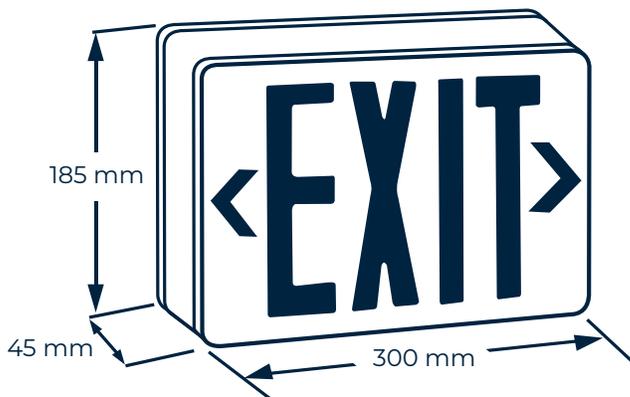

CARACTERÍSTICAS

CARCASA

Termoplástico ABS moldeado por inyección y retardante al fuego SVA
Flechas direccionales ajustables
Leyenda SALIDA en verde
Configuración ajustable de una o 2 caras

ELÉCTRICO

120/277VAC
Botón de prueba e indicador de carga
Batería Ni Cad de 3.6V
24 horas para recargar después de 90 minutos de descarga

ILUMINACIÓN

6 LEDs montados en tarjeta PCBA
Mínimo 8.6cd/mm² en modo normal o emergencia

MONTAJE

Adecuada para montaje en pared, cielo o lateral.
La carcasa se une con canope de cielo con simple movimiento

CALIFICACIONES

Batería con vida útil de 500 ciclos de carga-descarga
Adecuada para uso en ambientes con temperatura de 10°C a 40°C
Certificación UL 924
Cumple o excede requerimientos de códigos NFPA 70, NFPA 101