
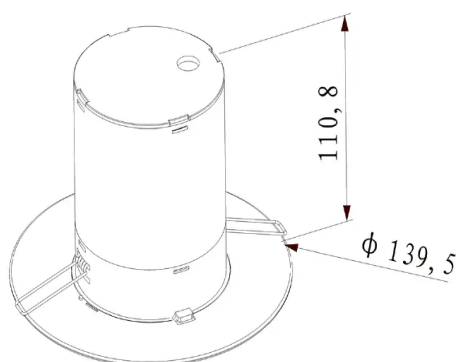


DOWNLIGHT DE EMERGENCIA LED

Recargable

AKKU
LIGHTING

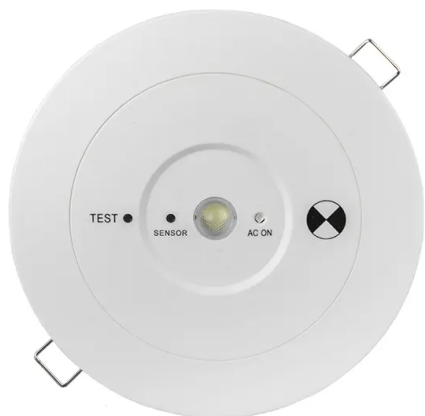

CÓDIGO PRODUCTO:

(L06) LX-605L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada: AC 100V–240V, 50/60Hz

Potencia nominal: 3W.

Batería: Níquel-hidruro metálico (Ni-MH)
4.8V 2200mAh,
recargable y amigable con el ambiente.

Tiempo de carga: 24 horas.

Certificación: UL

(aprobada para EE. UU. y Medio Oriente).

Respaldo mínimo:

3 horas en caso de corte eléctrico.

Instalación:

Montaje empotrado en cielo raso.

Fácil de instalar, diseño compacto y seguro.

Altura máxima de instalación: 6.83 m (22.40 ft).

Aplicaciones:

Residencias, hoteles, edificios comerciales,



AKKU
LIGHTING
THE MOST
ACCURATE
LIGHT
SOURCE