


# LUMINARIA ESTANCA 482

## CCT ajustable en obra

**AKKU**  
LIGHTING

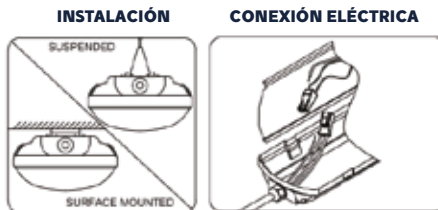

### CARACTERÍSTICAS

- Luminaria sellada ideal para aplicaciones de interior o exterior.
- Resistencia al polvo y a líquidos.
- Ideal para parqueos, almacenamientos en frío, marinas, bodegas, y otras áreas susceptibles a condiciones de saturación húmeda y corrosión.
- Luminaria diseñada en base a una carcasa de policarbonato de alta calidad con un empaque único continuo, que llena totalmente el canal para la máxima integridad del sello.
- Difusor de policarbonato de alto impacto con un patrón texturado diseñado para alta eficiencia y mínimo que se fija con prensas de acero inoxidable.



File E521521

**CÓDIGO PRODUCTO:**

**VT4820440CCTUNV**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SELECCIÓN DE CCT

Escoja la temperatura de color antes de la instalación con interruptor integrado (3500 k, 4000 k, 5000 k)

#### LISTADO UL

Para ambientes mojados.

#### DRIVER ATENUABLE

Driver incluye cableado separado para control de atenuación 0-10V. Atenuación 10-100%

#### VOLTAJE Y FRECUENCIA DE ENTRADA

Rango de 120V a 277V, 50/60Hz

#### VIDA ÚTIL

50,000 horas de vida del LED basados en IES LM-80

**CRI >80**

**IP: 65**

#### CONSUMO Y EFICIENCIA

Potencia: 40W  
lúmenes: 4,600 lumens  
Eficiencia: 115 lumens/watt

#### DIMENSIONES

Largo 1 200 mm | Ancho 114 mm | Alto 89 mm

**TEMPERATURA DE OPERACIÓN** de -30 a 40° C

### ACCESORIOS (se venden por separado)



**CABLES DE ACERO PARA SUSPENSIÓN LINEAL ARQUITECTÓNICA**

Código producto:  
**LAACC40**



**CABLE BLANCO DE 5 HILOS PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIA LINEAL**

Código producto:  
**LAA5PW40**



**DRIVER DE EMERGENCIA**

Código producto:  
**EM8W**



**CABLE BLANCO DE 6 HILOS PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIA LINEAL**

Código producto:  
**LAA6PE40**