


LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 4"

CCT variable

AKKU

LIGHTING

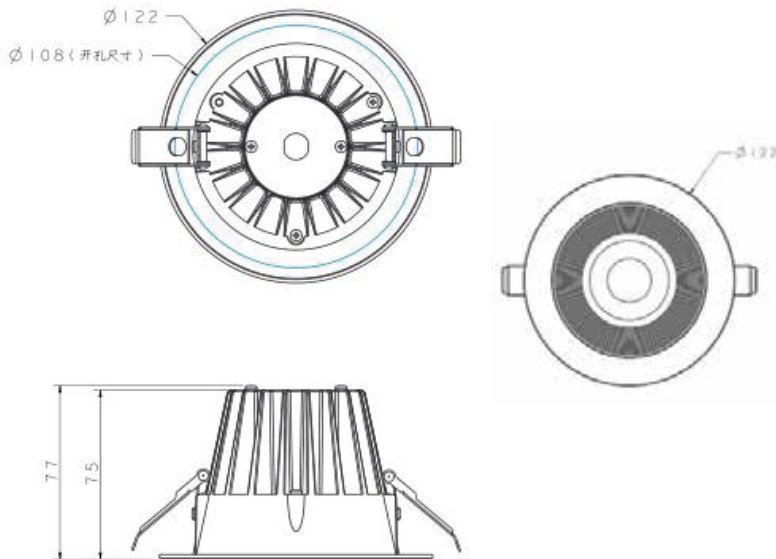

Intertek
5002722

CÓDIGO PRODUCTO:

DLR415CCT120WH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SELECCIÓN DE CCT

Escoja la temperatura de color antes de la instalación con interruptor integrado (2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K y 6500 K)

LUMINOSIDAD

1050lm

LISTADO ETL

Para ambientes húmedos

DRIVER ATENUABLE

Driver incluye cableado separado para control de atenuación TRIAC. Atenuación 0-100%

VOLTAJE Y FRECUENCIA DE ENTRADA

Rango de 100V a 130V AC, 50/60Hz.

VIDA ÚTIL

50,000 horas de vida del LED basado en IES LM-80

CRI > 90

CARACTERÍSTICAS

- LEDs de alto desempeño para aplicaciones comerciales.
- Reemplaza luminarios tradicionales de fluorescentes compacto.
- Calificación ETL para ambientes húmedos.
- Ajuste de CCT.
- Aro y reflector acabado mate blanco tipo baffle.
- 5 CCT´s ajustable en sitio: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K y 6500 K.
- Atenuable TRIAC
- Clips de retención con resorte.
- Garantía de 5 años.
- 15 W de potencia.

AKKU

THE MOST
ACCURATE
LIGHT
SOURCE

LIGHTING