


CINTA LED TIPO COB

Fuente COB (chip on board) continuo

AKKU
LIGHTING



MODELO	IP	CRI	W/m prom	W/m máx	CCT	Flujo luminoso LM/m	A largo cable	B diam cable	C largo rollo	D ancho cinta	E espesor cinta	F espesor conector	G largo tapa final	H ancho tapa final
AKCOBLT-15W-24V-3K-IP20	IP20	90	14.6	16.06	3000°K	1460	300mm	1.8mm	5000mm	10mm	1.9mm			
AKCOBLT-15W-24V-4K-IP20	IP20	90	14.6	16.06	4000°K	1590	300mm	1.8mm	5000mm	10mm	1.9mm			
AKCOBLT-15W-24V-27K-IP20	IP20	90	14.6	16.06	2700°K	1460	300mm	1.8mm	5000mm	10mm	1.9mm			
AKCOBLT-15W-24V-3K-IP67	IP67	90	14.6	16.06	3000°K	1410	300mm	4mm	5020mm	12mm	4mm	6mm	12mm	14mm
AKCOBLT-15W-24V-4K-IP67	IP67	90	14.6	16.06	4000°K	1570	300mm	4mm	5020mm	12mm	4mm	6mm	12mm	14mm
AKCOBLT-15W-24V-27K-IP67	IP67	90	14.6	16.06	2700°K	1410	300mm	4mm	5020mm	12mm	4mm	6mm	12mm	14mm

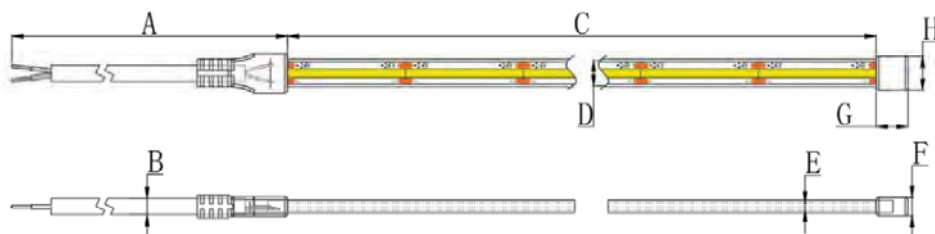

ACCESORIOS (se venden por separado)



CONECT EN LÍNEA

Código producto:
AKCOBLT-10-UNION



CONECTOR CON CABLE

Código producto:
AKCOBLT-10-CABLE



UNIÓN FLEXIBLE

Código producto:
AKCOBLT-10-LOOP



CONECTOR CON CABLE +TAPA FINAL

Código producto:
AKCOBLT-12-CABLE-IP67



PAR DE GRAPAS PLÁSTICAS +TORNILLOS

Código producto:
AKCOBLT-10-GRAPA PAR

SDCM: 3 step Standard Deviation of [Colour Matching. Medida estándar de la calidad de luz, mide la desviación entre varias chips de LED. Es la máxima desviación del color permitida según la norma ANSI 1116